

Technische Spezifikationen Print



Beschnitt: Hintergrundelemente jeweils 5 mm über das Endformat platzieren

Seitenrand / Endformat

Sicherheitsabstand: Relevante Informationen (Texte, Logos) müssen mind. 5mm vom Seitenrand entfernt stehen

Dokumenteneigenschaften der angelieferten Dateien

Datenformat	<ul style="list-style-type: none"> • PDF-Format entsprechend dem Standard PDF/X-3 • Einzelseiten PDF-Dateien • Farbraum CMYK - keine Sonderfarben • keine Transparenzen • Alle verwendeten Schrift-Fonts müssen eingebettet sein • End- bzw. Nettoformat (Trimbox) definieren und PDF mit Schnittmarken erstellen • Korrekte Einstellungen zum Überdrucken und Aussparen: Elemente, in 100% Schwarz auf „Überdrucken“, weiße Elemente auf „Aussparen“ • Halbtonbilder: mindestens 300dpi Auflösung • Strichbilder: mindestens 1200dpi Auflösung • Relevante Informationen (Texte, Logos) müssen mind. 5mm vom Seitenrand entfernt stehen
-------------	--

Druckprofil (Offsetdruck)		<u>Umschlag</u>	<u>Inhalt</u>
	AUDIO+stereoplay	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	connect	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	connect professional	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	PCgo + PC Magazin	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)

Beschnitt	5 mm
-----------	------


Minimale Schriftgröße	6 pt
-----------------------	------

Minimale Linienstärke	0,05 mm
-----------------------	---------

Datenbenennung	Dateinamen sollten bitte nach folgendem Muster vergeben werden: Anzeigenkunde_Heft_Ausgabe
----------------	---

Datenanlieferung	Bitte liefern Sie die Druckdaten per E-mail an das entsprechende Objekt: AUDIO+stereoplay connect connect professional PCgo + PC Magazin
------------------	---

Technical specifications print

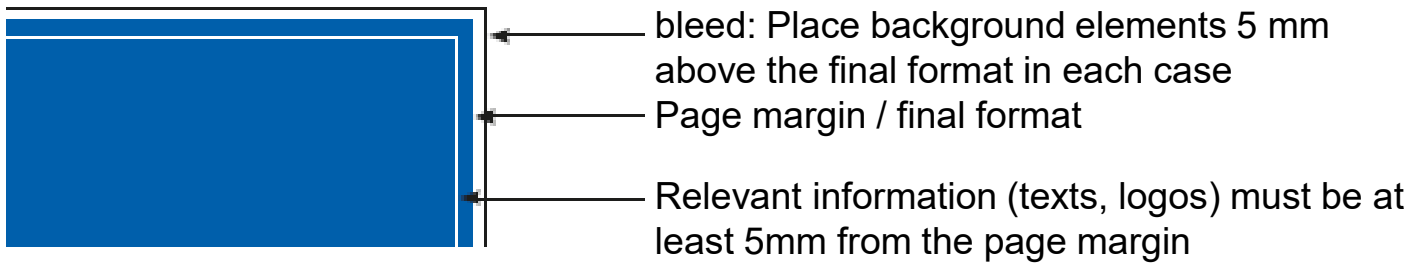

Document properties of delivered files

Dataformat	<ul style="list-style-type: none"> • Data format One-page PDF files complying with the PDF/X-3 standard • Individual PDF pages • CMYK colour space • No transparencies • Fonts are embedded • Trim box corresponds to net sheet size • Elements in 100% black set to Overprint • White elements set to Leave blank • Halftone images: minimum resolution of 300 dpi • Line images: minimum resolution of 1200 dpi • Relevant information (texts, logos) must be at least 5mm from the page margin
------------	--

Print profile (offset printing)	AUDIO+stereoplay	Cover Fogra 51 PSOcoated v3	Content PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	connect	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	connect professional	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_LWC_improved_eci (Fogra 45L)
	PCgo + PC Magazin	Fogra 51 PSOcoated v3	PSO_INP_Paper_eci.icc (Fogra 48L)

Blees 5 mm

Minimum font size 6 pt

Minimum line width 0,05 mm

Data naming: File names should be assigned according to the following pattern:
Advertiser_issue_edition

Data delivery Please deliver the print data by e-mail to the appropriate object:
[AUDIO+stereoplay](#) | [connect](#) | [connect professional](#) | [PCgo + PC Magazin](#)